

Termostatos

- ✓ Fácil de programar.
- ✓ Tamaño compacto.
- ✓ Control eficiente de la temperatura.



▲ Digital inalámbrico



▲ Inalámbrico



▲ Digital

Termostatos

Descripción:

Los termostatos de PEISA son utilizados para el control de la calefacción residencial y comercial, ofreciendo un óptimo confort en el ambiente.

Características:

TERMOSTATO DIGITAL INALÁMBRICO

- Modelos:
 - Termostato de ambiente digital programable
 - Termostato de ambiente digital programable inalámbrico (incluye receptor de señal)
- Alta precisión de temperatura (0,5°C).
- Programación semanal / diaria / por intervalos de media hora.
- Óptimo confort y ahorro energético.

MODELO	DIGITAL INALÁMBRICO
Rango de temperaturas medibles	0°C ~ 50°C
Rango de ajuste temperatura de set-point de confort	5°C ~ 35°C
Precisión de temperatura de lectura	0,5°C
Relé de contacto	250 VAC / 10 A Salida sin tensión / SPDT
Alimentación	Eléctrica 2 pilas alcalinas AA (controlador): 200-240 VAC / 50-60Hz (receptor)

TERMOSTATO INALÁMBRICO

- Compuesto por una unidad transmisora y una receptora.
- Digital y programable con sensor.
- No requiere cableado.
- Se pueden adaptar al modo de funcionamiento deseado con un rango de 30m. como máximo, entre transmisor y receptor.


MODELO	INALÁMBRICO
Rango de temp.	5°C - 45°C
Salida Relé	3A
Diferencial	0,5 - 4°C
Alimentación	Unidad transmisora 2 pilas alcalinas - 1,5 V AA Unidad receptora 220 V 50-60 Hz

TERMOSTATO DIGITAL

- Ideal para aplicaciones en sistemas de calefacción de una sola etapa.
- Gran cantidad de parámetros configurables que permiten al termostato controlar de forma eficiente la temperatura del ambiente.

MODELO	DIGITAL
Rango de temp.	5°C - 35°C
Salida Relé	3A
Diferencial	1°C
Alimentación	2 pilas alcalinas - 1.5 V AA
Temp. máx. de servicio	50° c
Salida relé	IP 20
Conexión	2 cables


Conexión termostato digital inalámbrico



Referencias

- 1 - Línea
- 2 - Neutro
- 3 - No conectar
- 4 y 5 - Conexiones a caldera


Conexión termostato digital

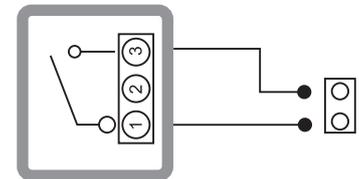

Referencias

- 1 y 3 - Conexiones a caldera
- 2 - Sin usar

Conexión termostato inalámbrico

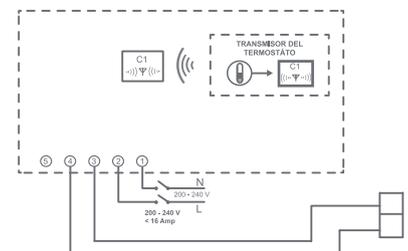

Referencias

- 1 - Neutro
- 2 - Línea
- 3 y 4 - Conexiones a caldera
- 5 - Sin usar

Más información:

www.peisa.com.ar