


■ milímetros ■ pulgadas

COLORES DISPONIBLES



Bianco

INCLUYE

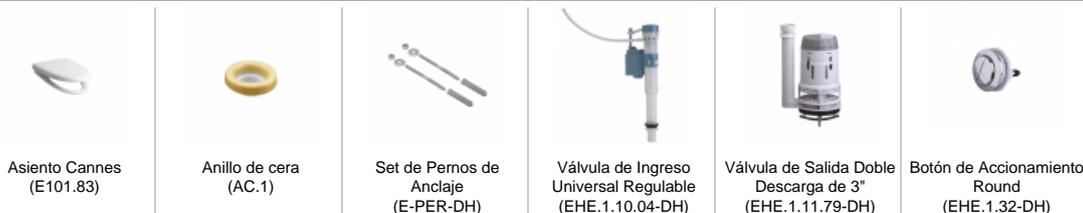

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



DESCRIPCIÓN

- Con **tecnología innovadora rimless** para la limpieza interna del inodoro.
- Diseño de una pieza.
- Forma elongada.
- Inodoro de alta eficiencia - **HET**.
- Consumo por descarga: 4,8 litros para sólidos y 3,4 litros para líquidos.
- Descarga power jet.
- Sifón oculto.
- Producto etiquetado **WaterSense**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

Peso referencial del producto	40,00 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm *
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%

\* Con esta medida el espacio de separación entre el tanque y la pared es de 25 a 35 mm. En caso de requerir una distancia menor de separación entre el tanque y la pared, la medida de instalación del desagüe debe ser de 280 mm.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA
- ASME A 112.14.2: INODOROS DE DOBLE DESCARGA
- ISO 9001: 2018: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
- ISO 14001: 2015: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
- FV CUENTA CON "LICENCIA AMBIENTAL" PARA LA FABRICACIÓN DE SUS PRODUCTOS OTORGADA POR EL MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI.

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

**ECUADOR**  
1-800 FV FV FV  
fvresponde@fvecuador.com

**CENTRO AMÉRICA**  
info.cea@grupofv.com

**COLOMBIA**  
info.colombia@grupofv.com

**PERU**  
info.peru@grupofv.com

UTILIZA  
SIEMPRE  
REPUESTOS  
ORIGINALES  
FV



ESCANEA  
EL CÓDIGO QR  
Y DESCARGA  
EL APP FV

