


Instalação e manutenção

Vídeos de instalação passo a passo
www.fvsa.com/productos/lineas/H4-chaltén



Art. 0103/H4

Conjunto para banheira e ducha com dois registros e desviador, com chuveiro.

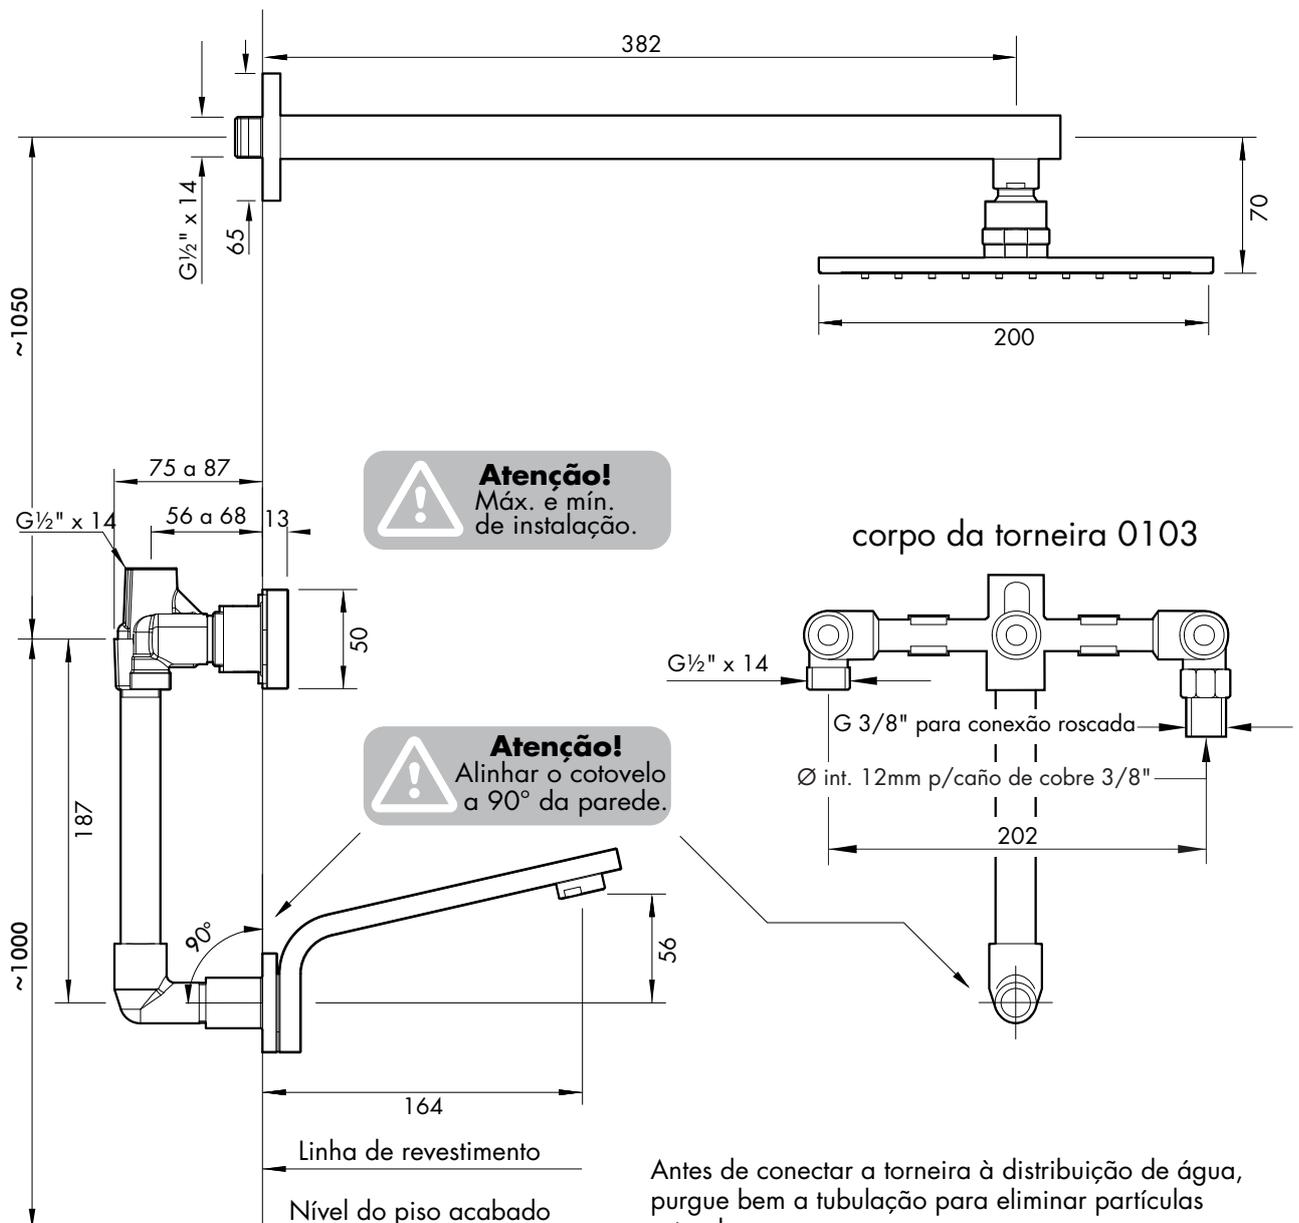


Ao posicionar a torneira na parede, preste atenção especial às medidas máximas e mínimas, bem como à medida de conexão das entradas e saídas.

É muito importante saber com antecedência qual será o revestimento a ser utilizado.

Também é importante evitar soldar próximo à estrutura, pois isso pode danificar o mecanismo das cabeças ou causar fissuras na estrutura, resultando em vazamentos dentro da parede.


Todas as medidas estão em mm.

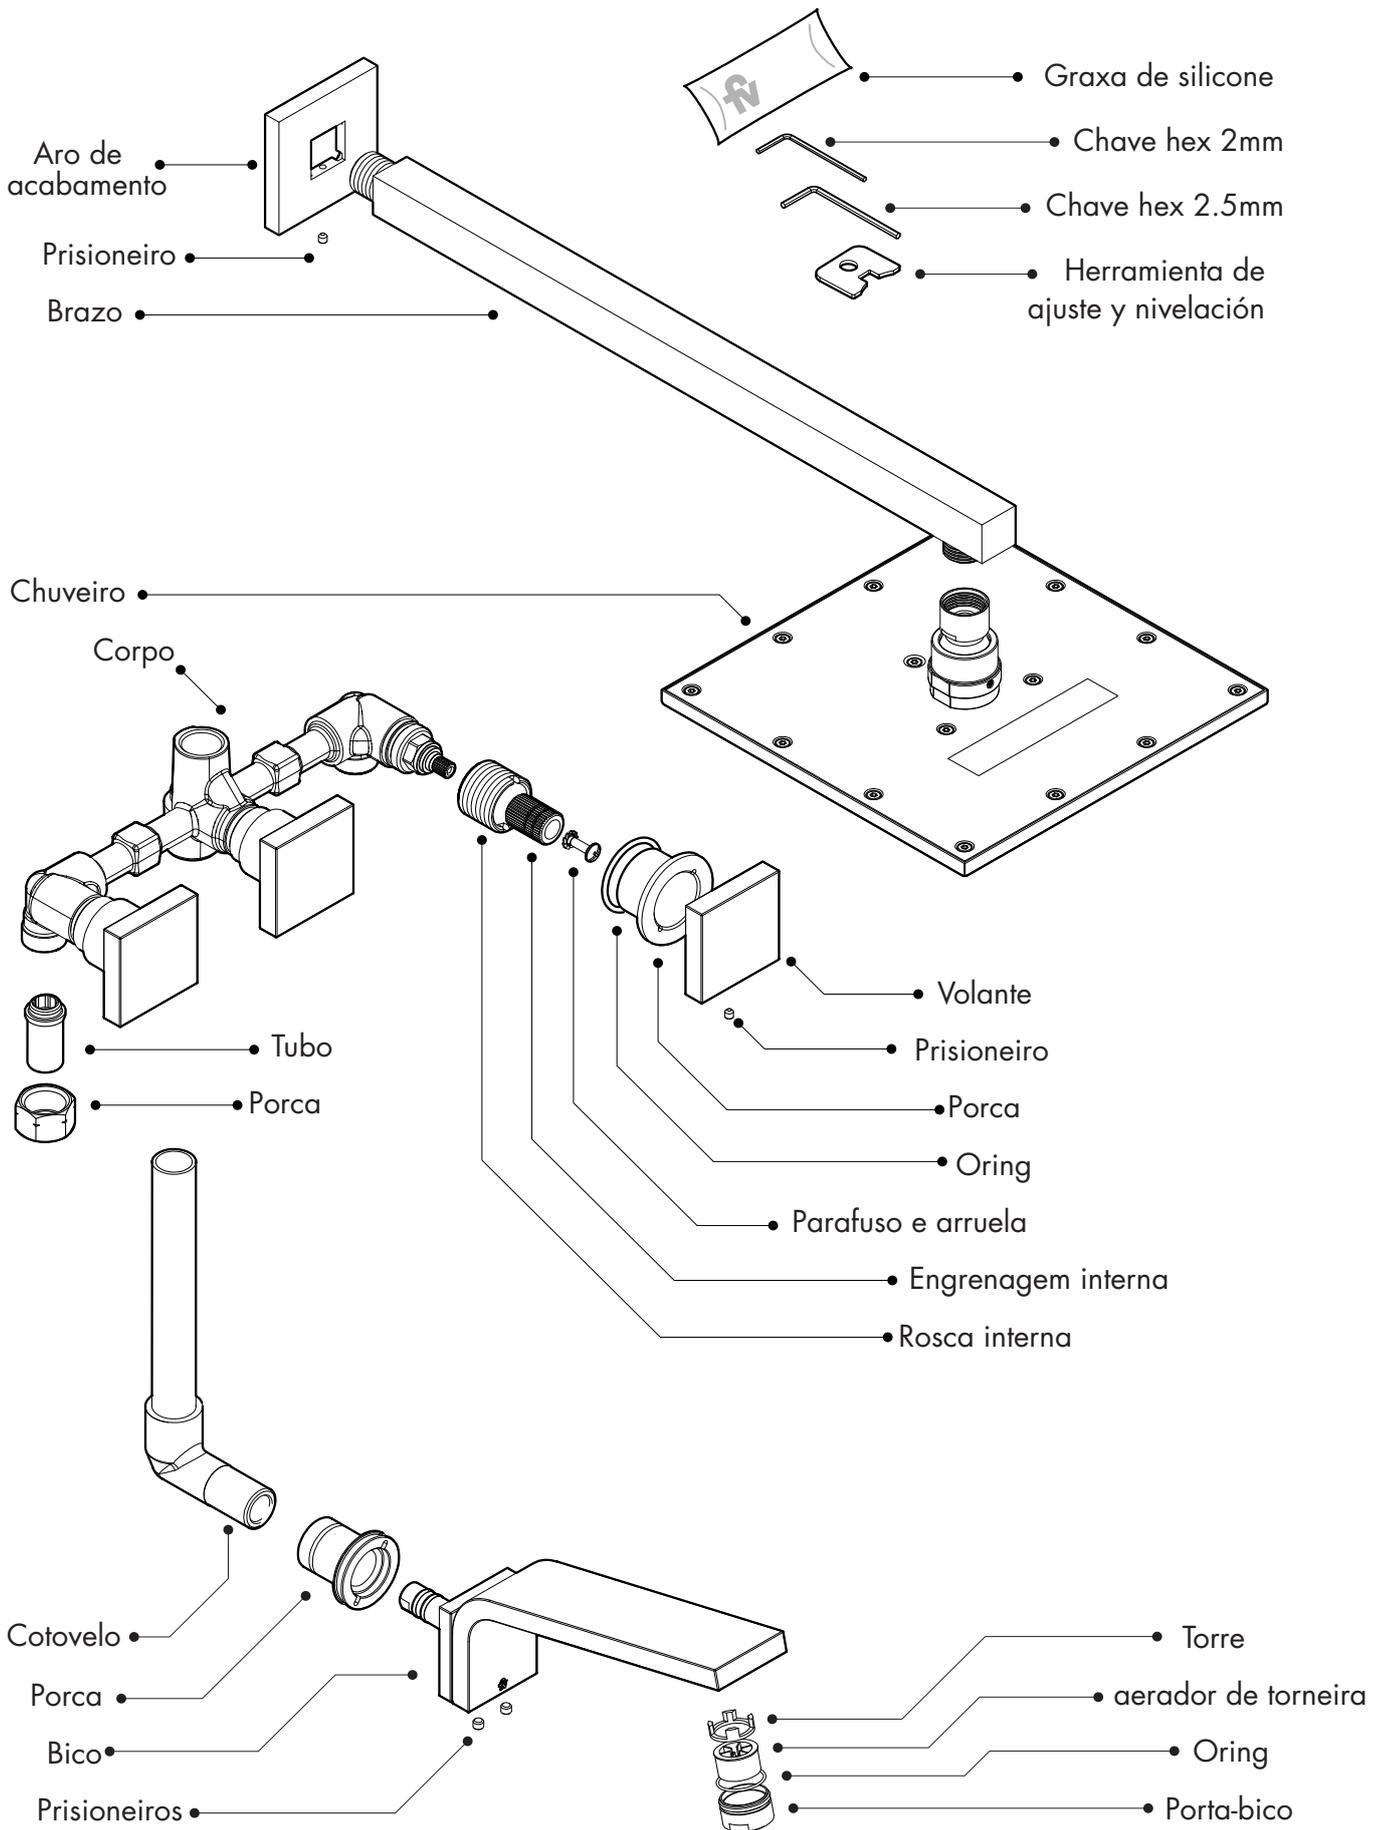

1


Pegue os moldes e remova a fita de um lado.

Os moldes têm o diâmetro adequado para cada uma das tampas.

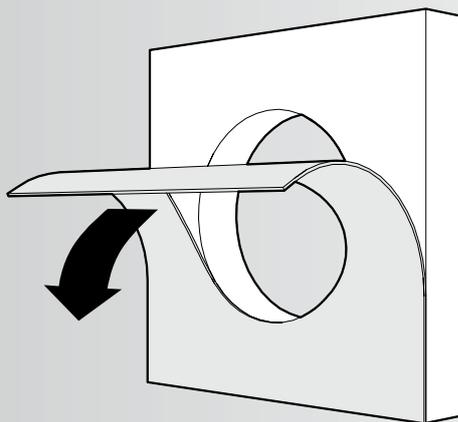
**2**

Fixe-as no reboco usando as tampas como guia.

Em seguida, remova as tampas.

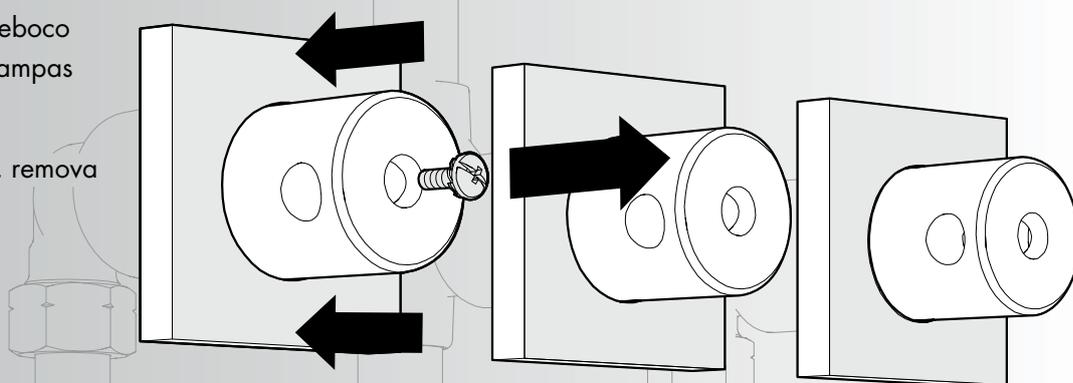
**3**

Remova a fita.

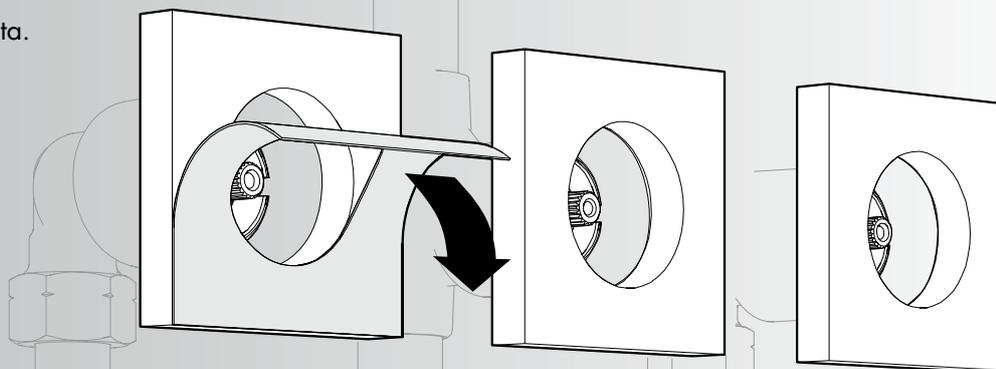**4**

Posicione o revestimento cerâmico, alinhando perfeitamente sua posição.


Pressione firmemente para que ele se fixe aos moldes.

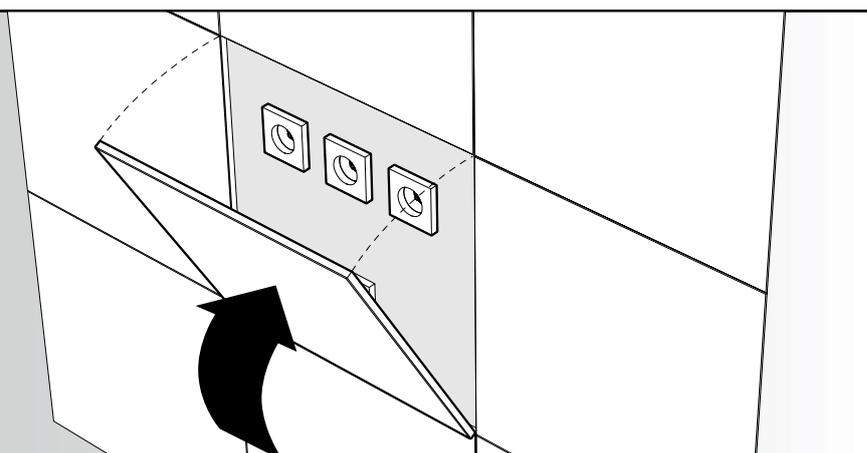

Chaltén - H4

5

Remova o revestimento cerâmico com os moldes.
Se necessário, repita o passo anterior.

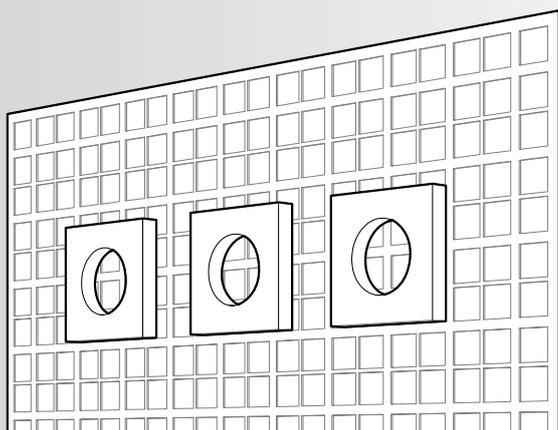


6

Marque os orifícios com precisão e remova os moldes.

Perfure com broca tipo serra-copo ou esmerilhadeira.

Verifique se as porcas cobrem o furo.


Caso contrário, repita com outro revestimento cerâmico.

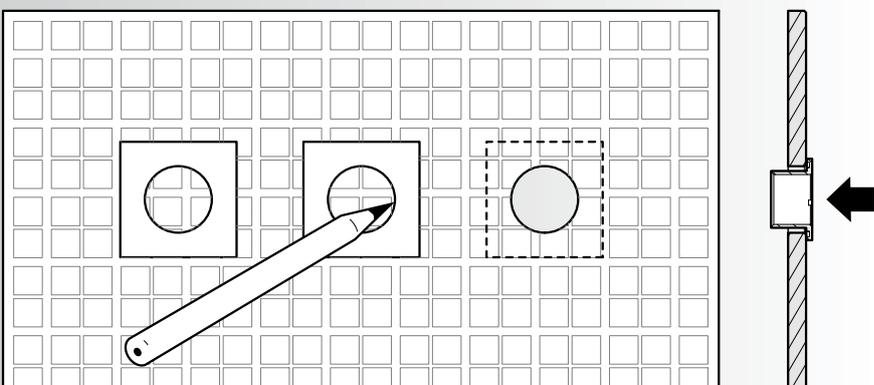

7


Coloque as tampas e posicione o revestimento cerâmico..

Se estiver bem alinhado, aplique adesivo para cerâmicos e cole.




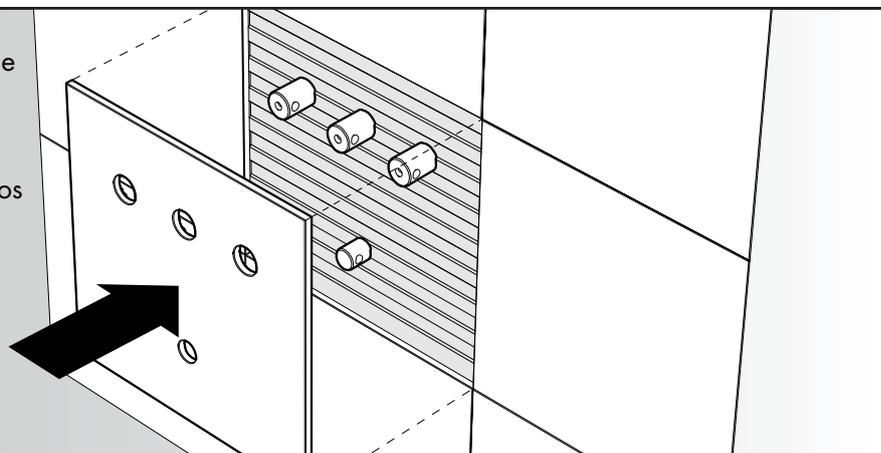



8

Coloque as porcas
Continue com a instalação conforme o folheto.

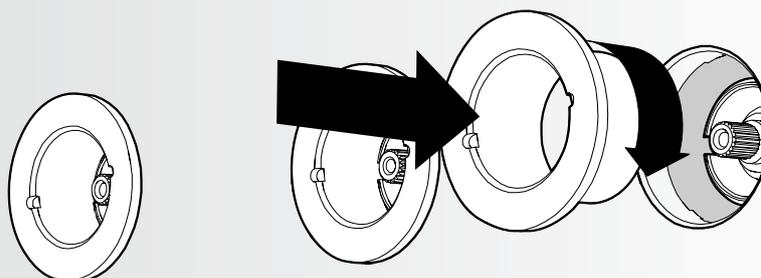

Vídeos de instalação passo a passo
www.fvsa.com/productos/lineas/H4-chalten

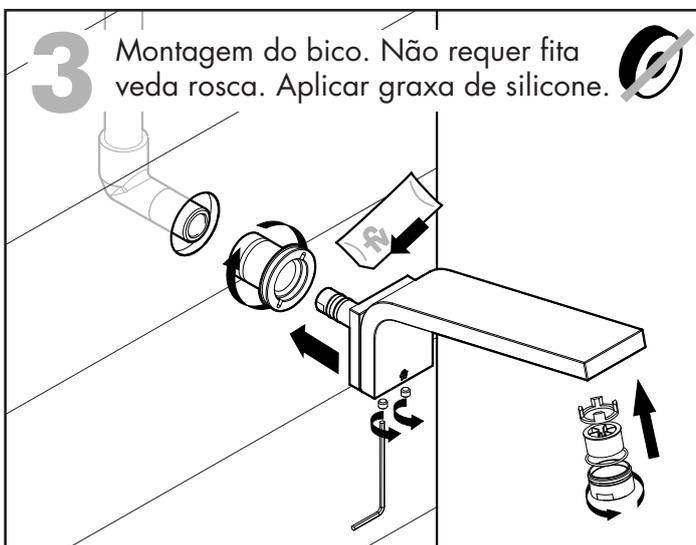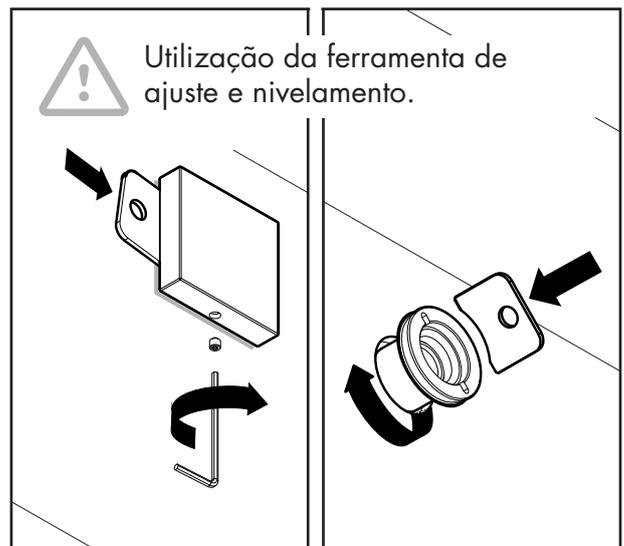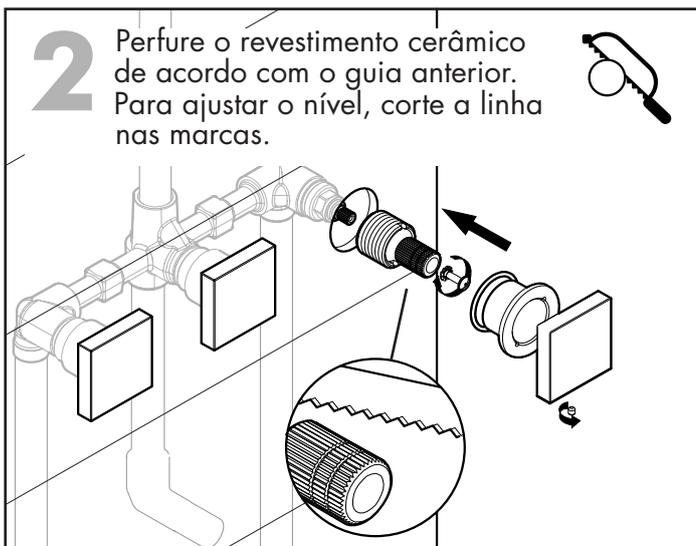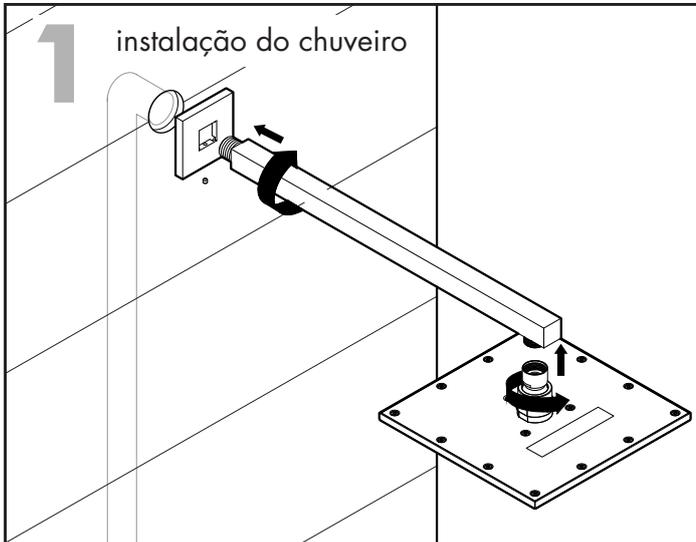

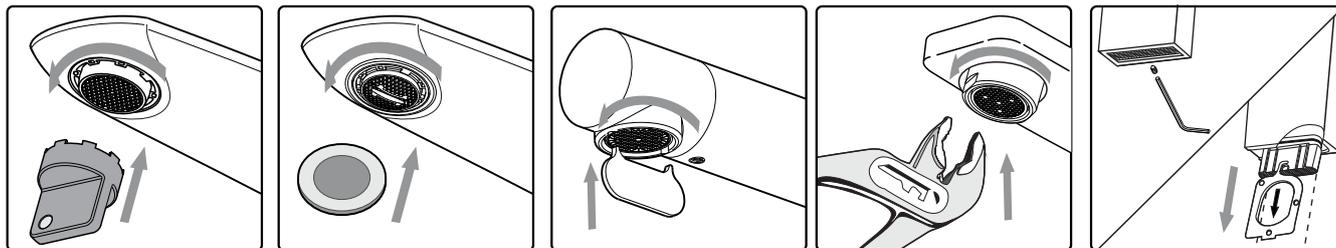

Caso possua arejador, utilize a ferramenta correspondente para retirá-lo e lave-o sob um jato de água. Se estiver entupido, coloque-o em um copo com vinagre durante a noite. No dia seguinte, monte-o novamente.



Atenção! Não tente desobstruir o arejador utilizando objetos pontiagudos que possam danificá-lo.

Certificado de Garantia

A garantia da FV cobre todos os seus produtos contra defeitos de fabricação.

Limpeza e Manutenção

Os produtos da FV foram fabricados com técnicas avançadas e com materiais de primeira qualidade, o que garante uma longa durabilidade em perfeitas condições.

Para preservar essa qualidade, recomendamos seguir estas orientações:

NÃO USE limpadores abrasivos, pós de limpeza, esponjas metálicas ou de fibra.

USE, sempre que possível, sabão neutro ou detergente de uso doméstico. Seque com pano macio.

Condições de Validade

Se for a comprovada pela equipe técnica da FV, com base em julgamento fundamentado, a intervenção de mão de obra não qualificada na instalação, reparo e/ou manutenção dos produtos, esta garantia será automaticamente anulada.

Também será indispensável apresentar a nota fiscal original para qualquer solicitação de garantia.

- 1) O fabricante e/ou importador deste produto é a FV S.A., uma empresa constituída e regida pelas leis da República Argentina, com fábrica em Villa Rosa (Província de Buenos Aires) e sede na Reconquista 336, 11° andar – Buenos Aires (CABA).
- 2) A identificação do produto e as especificações técnicas necessárias constam no catálogo, folhetos e no setor técnico.
- 3) Consulte o texto anterior para condições de uso, manutenção e validade da garantia.
- 4) O reparo dos produtos fabricados pela FV só poderá ser realizado por pessoal qualificado. Em caso de dúvida, entre em contato com os centros de atendimento ao cliente.
- 5) Prazo da garantia: 5 anos.

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Web: www.grupofv.com



Web: www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com

[fv.internacional](https://www.facebook.com/fv.internacional) [fv.internacional](https://www.instagram.com/fv.internacional)

