




FLUXÓMETRO

Fluxometro estandar para urinario.

Código Z365.22.0

ES

Plano

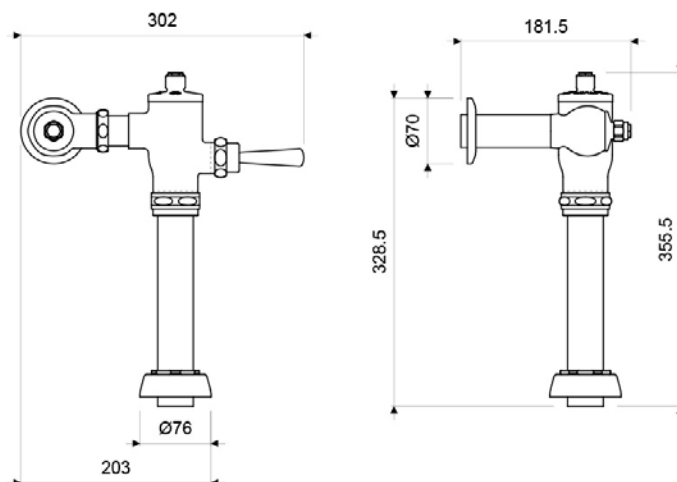

*dimensiones en milímetros y/o en pulgadas.

Acabados



Detalle técnico

Instalación	En la pared
Material	Bronce
Presion de operación	desde 20 hasta 125 PSI
Consumo	6 lts / Ciclo
Funcionamiento	Palanca

Detalles

Contiene menos del 1.5% de plomo, aprobado por Norma.

Superficie libre de rayaduras o defectos.

Producto probado para resistir oxidacion o corrosion.

Sistema de cierre probado hasta los 150.000 ciclos sin presentar fugas.

Llave probada a 500 PSI durante 1 minuto, sin presentar fugas.

Características



FÁCIL LIMPIEZA



FÁCIL INSTALACIÓN



CALIDAD



DURABILIDAD

Normas

ASME A112.18.1-2005

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV






FLUXOMETER

Standard urinal flushometer.

Code Z365.22.0

EN

Diagram

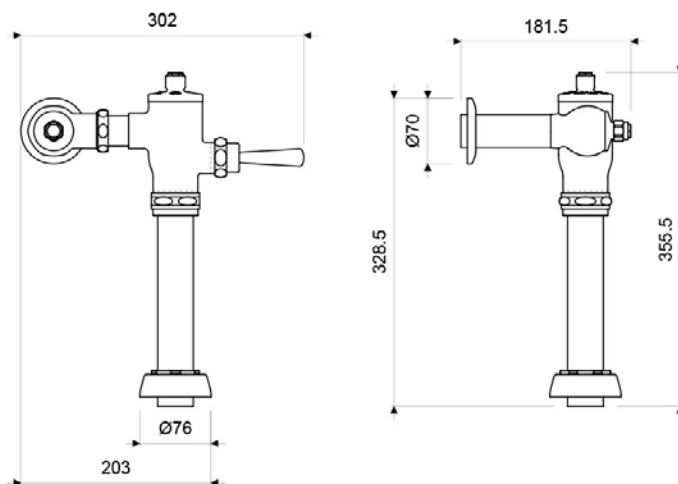

*dimensions in millimeters and/or inches.

Finishes



Technical detail

Instalation	On the wall
Material	Bronze
Operating pressure	from 20 to 125 PSI
Consumption	6 lts / Ciclo
Operation	Lever

Details

Contains less than 1.5% lead, approved by Standard.

Surface free of scratches or defects.

Product tested to resist oxidation or corrosion.

Closing system tested up to 150,000 cycles without leaks.

Wrench tested at 500 PSI for 1 minute, without leaks.

Characteristics



EASY
CLEAN



EASY
INSTALLATION



QUALITY



DURABILITY

Normas

ASME A112.18.1-2005

GRUP
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

ALLWAYS USE
ORIGINAL
FV SPARE
PARTS






FLUXÔMETRO

Fluxômetro de urinol padrão.

Código Z365.22.0

PT

Plano / Diagram

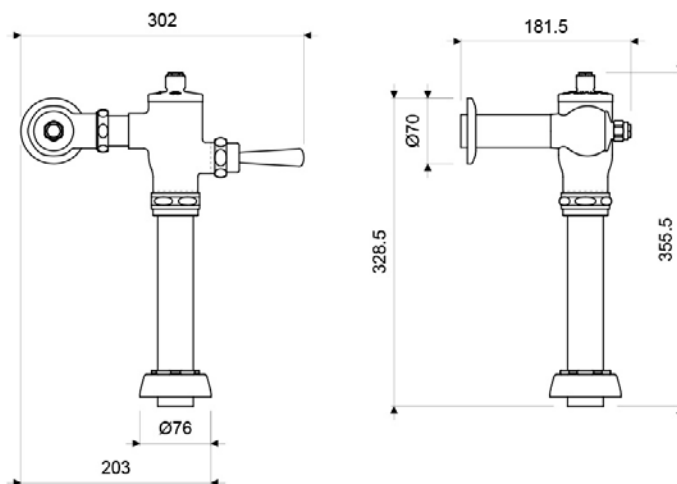

*dimensões em milímetros e polegadas

Acabamentos



Detalhe técnico

Instalação	Na parede
Material	Bronze
Pressão operacional	desde 20 hasta 125 PSI
Consumo	6 lts / Ciclo
Operação	Alavanca

Detalhes

Contém menos de 1,5% de chumbo, aprovado pela Norma.

Superfície livre de arranhões ou defeitos.

Produto testado para resistir à oxidação ou corrosão.

Sistema de fechamento testado em até 150.000 ciclos sem vazamentos.

Chave testada a 500 PSI por 1 minuto, sem vazamentos.

Características



FÁCIL
LIMPIEZA



FÁCIL
INSTALAÇÃO



QUALIDADE



DURABILIDADE

Normas

ASME A112.18.1-2005

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f [fv.internacional](https://www.facebook.com/fv.internacional) i [fv.internacional](https://www.instagram.com/fv.internacional)

UTILIZE SEMPRE
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

