

ZT412-PST

INODORO PORTO


Inodoro de una pieza.




BLANCO



INCLUYE



PLANO

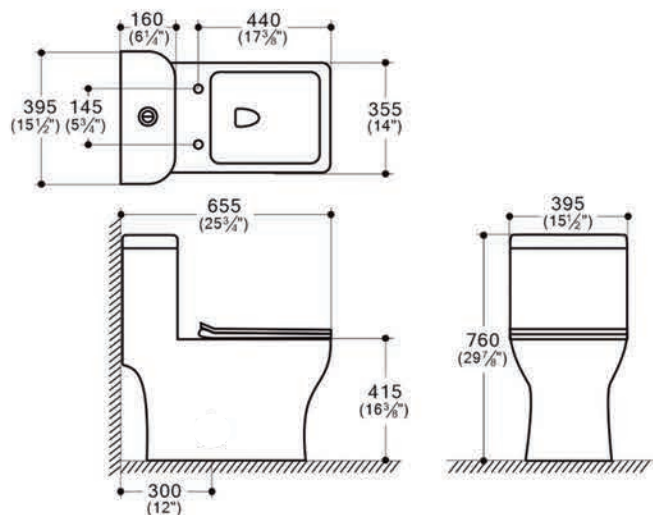

ASIENTO

- Asiento soft close.
- Fijaciones rápidas (quick release fixing).
- Peso de tapa: 1,7 kg
- Material: polipropileno

EFICIENCIA

- Miso de 600 gr.
- High efficiency.
- Doble descarga.
- Litros de descarga: 3,5 - 4,8.
- Sifón Jet.

CARACTERÍSTICAS

- Cuadrado.
- Descarga a piso.
- Espesor mínimo de porcelana: 6mm.
- Sifón oculto con faldón, esmaltado.
- Válvulas de ingreso regulable y de salida de doble descarga de 3".
- Cumple con normas: CUPC, ASME y EPA Watersense.

DIMENSIONES

- Medidas: alto 760mm / ancho 395mm / largo 655mm.
- Medida de pared a descarga: 300mm/12".
- Tolerancia: 200mm +/- 5% y 200mm +/- 3%.
- Altura tasa - piso: 415mm.
- Peso: 42kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



FÁCIL LIMPIEZA



AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA



FÁCIL INSTALACIÓN



ECONOMIZADOR DE AGUA



VIDA ÚTIL



SOFT-CLOSE



DURABILIDAD



PRODUCTO COMPLETO



ECOAMIGABLE



DURABILIDAD SANITARIOS



HIGIENE



CALIDAD

ZT412-PST

TOILET
PORTO


One piece toilet.




WHITE



INCLUDES

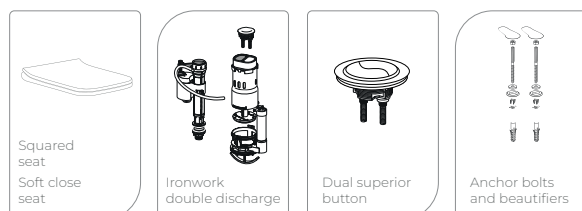

DIAGRAM

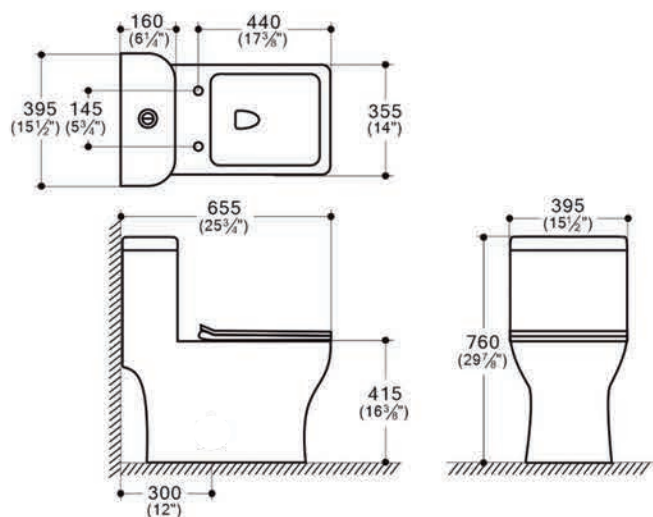

SEAT

- Soft close seat.
- Quick release fixing.
- Cover weight: 1,7 kg
- Material: polypropylene

EFFICIENCY

- Miso de 600 gr.
- High efficiency.
- Dual flush.
- Flush liters: 3,5 - 4,8.
- Jet Siphon.

CHARACTERISTICS

- Squared.
- Discharge to the floor.
- Minimum porcelain thickness: 6mm.
- Hidden siphon with skirt, enamelled.
- 3" adjustable inlet and dual discharge outlet valves.
- Complies with standards: CUPC, ASME and EPA Watersense.

DIMENSIONS

- Measures: high 760mm / width 395mm / lengthy 655mm.
- Wall to discharge measurement: 300mm/12".
- Tolerance: 200mm +/- 5% y 200mm +/- 3%.
- Height - floor rate: 415mm.
- Weight: 42kg

TECHNICAL CHARACTERISTICS

