

INODORO / TOILET

PORTO

ZT412-PST



ZT412-PST

INODORO / TOILET

PORTO



**BOTÓN
DOBLE
DESCARGA**

Dos opciones de descarga
para un consumo de agua
más eficiente.

*Dual flushing options
for a more efficient
water consumption.*


**DUAL
FLUSH
BUTTON**

**DISEÑO
DE UNA
PIEZA**

*Ideal for
contemporary
design bathrooms.*

Ideal para baños
contemporáneos.

**ONE
PIECE
DESIGN**



**SIFÓN
OCULTO**

*Faster and easy
cleaning.*

Limpieza más rápida
y sencilla.

**FLUSH
BUTTON**

**TAPA
CUADRADA**

Mayor superficie de apoyo,
mayor confort.

*Greater
support surface, greater comfort.*

**SQUARED
SEAT**



ZT412-PST

INODORO / TOILET PORTO



FÁCIL LIMPIEZA



SOFT-CLOSE



DURABILIDAD




HIGIENE



ECOAMIGABLE



BLANCO

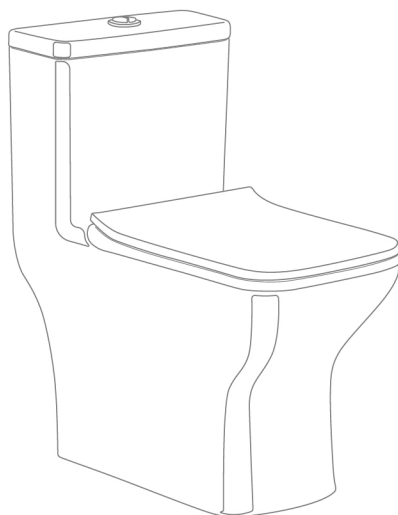

Producto listo para instalar.
Incluye asiento de cierre suave, Herraje de doble descarga,
boton superior doble y pernos de herraje.

Product ready to install.
Includes soft close seat, dual flush hardware,
double top button and hardware bolts.

DIMENSIONES CLAVE / KEY DIMENSIONS

- ▶ Altura taza-piso /
Bowl height (floor to rim): 415mm.
- ▶ Medida de descarga /
Rough-in distance: 305mm.
- ▶ Peso referencial /
Nominal weight: 42kg.
- ▶ Espesor de porcelana /
Porcelain thickness: 6mm.



Mas info.

ASIENTO / TOILET SEAT

- ▶ Tapa cuadrada con sistema soft-close y quick-release para extraccion y limpieza sin herramientas.
- ▶ Square seat with soft-close system and quick-release for a tool-free removal and cleaning.

SISTEMA DE DESCARGA Y CONSUMO DE AGUA / FLUSH SYSTEM & WATER CONSUMPTION

- ▶ Doble descarga 3,5 - 4,8 l para ahorro de agua.
- ▶ Dual flush 3,5 - 4,8 l for water saving in real-use conditions.

SISTEMA DE EVACUACION / FLUSHING PERFORMANCE

- ▶ Sistema Siphonic para una evacuacion potente y consistente.
- ▶ Siphonic flushing system for powerful and consistent waste evacuation.

INSTALACION Y CONECCIONES / INSTALLATION & CONNECTIONS

- ▶ Descarga a piso; rough-in 300mm / 12"; valvula de ingreso regulable y salida 2".
- ▶ Floor outlet; 300mm / 12" rough-in; adjustable fill valve and 2" outlet.

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES / STANDARDS & CERTIFICATIONS

- ▶ Cumple con normas CUPC, ASME, EPA y WaterSense.
- ▶ Complies with CUPC, ASME, EPA and WaterSense.

